


NG24.0

(externes Netzteil / external power pack)


Anschlüsse / Connections

PIN 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 und 3 sind unbelegt /
PIN 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 and 3 are not connected

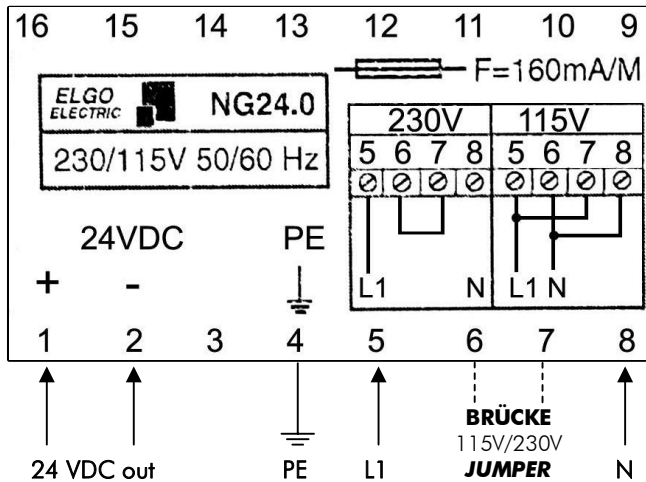


Montage / Mounting

- a) Schnappmontage b) Schraubbefestigung
a) Snap mounting b) Screw mounting

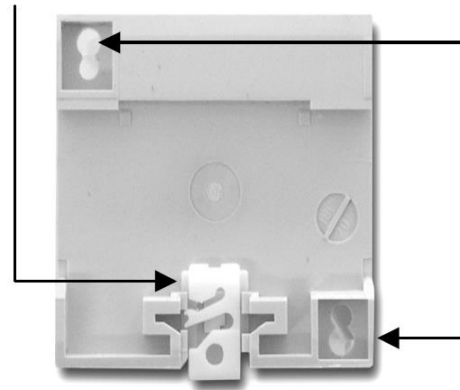

Abmessungen / Dimensions:

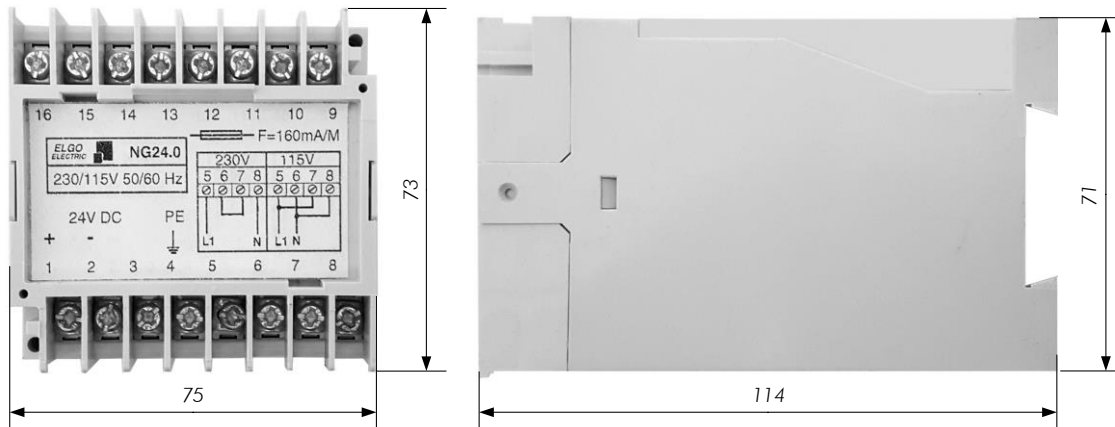

Technische Daten / Technical Data

NG24.0

Gehäusematerial / housing material	Polycarbonat / GV / V-0 / Polycarbonat / GV / V-0
Temperaturbeständigkeit / temperature stability	140° C nach DIN 53460 / 140° C acc. to DIN 53460
Schutzart / protection class	IP40 nach DIN 40050 / IP40 acc. to DIN 40050
Montage / mounting	a) Aufschnappen auf 35 mm Hutschiene / snap on 35 mm top hat rail b) 2 Bohrlöcher Ø 5,5 mm / 2 mounting holes Ø 5.5 mm
Schraubklemmen / screw terminals	für 2 x 2,5 mm ² Leitungen / for 2 x 2.5 mm ² wires
Eingangsspannung / input voltage	230 / 115 VAC ±15 %
Eingangsfrequenz / input frequency	50-60 Hz
Leistungsaufnahme / power consumption	28 VA
Ausgangsspannung / output voltage	24 VDC
Ausgangsstrom / output current	600 mA
Umgebungstemperatur / ambient temperature	- 5... + 60° C
Eigenerwärmung / self-warming	75° C

ELGO Electronic GmbH & Co. KG

Measuring | Positioning | Control

Carl - Benz - Str. 1, D-78239 Rielasingen
Fon: +49 (0) 7731 9339-0, Fax: +49 (0) 7731 28803
Internet: www.elgo.de, Mail: info@elgo.de

