


# SENSORE DI LIVELLO ELETTROMAGNETICO MODULARE

## MODULAR ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR

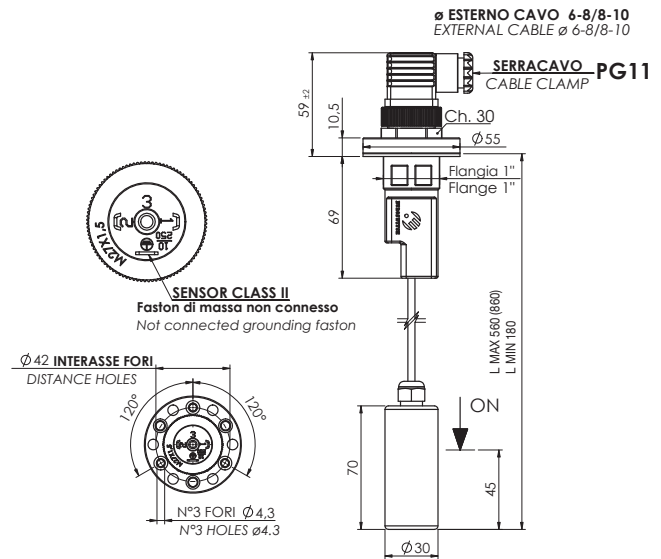

### CODICE - PART NUMBER

Lunghezza /Length mm	1	2	3C	2 NC	1 NO
<b>L = 560</b>	IMM500 - 100			IMM500 - 500	
<b>L = 860</b>	IMM860 - 100			IMM860 - 500	

Sensore di livello modulare nel quale il punto di intervento è personalizzabile, da un minimo di circa 180mm sino ad un massimo di 560mm (860mm), semplicemente tagliando lo stelo alla lunghezza desiderata e fissandolo al galleggiante tramite l'apposito raccordo ad espansione. Il sensore integra inoltre, in un unico codice, le seguenti opzioni per il fissaggio; Flangia a 2, 3 oppure 6 fori, ed attacco filettato da 1". Può essere utilizzato anche in fluidi inquinati da particelle ferrose in quanto il magnete è nella parte superiore del sensore e quindi non entra in contatto con il fluido da controllare.

*Modular level sensor with adjustable indication level from minimum 180mm up to 560mm (860mm). The intervention point can be adjusted just by cutting the rod off to the required length and securing it with the push in fitting system. Can be fixed using flange with 2,3 or 6 holes and also with thread 1". Can also be used in fluids with ferrous particles because the magnet is at the top of the sensor and does not come into contact with the liquid.*

<b>Impiego</b>	Oli minerali - Carburanti
<b>Fissaggio</b>	Flangia in Nylon 2 - 3 - 6 fori Attacco filettato G 1"
<b>Stelo</b>	Acciaio inox aisi 316L
<b>Galleggiante</b>	NBR
<b>Guarnizione</b>	Viton
<b>Tipo contatto</b>	Reed SPST/SPDT
<b>Max potenza commut.</b>	80 W - (50W SPDT)
<b>Max corrente commut.</b>	1 A
<b>Max tensione commut.</b>	250 Vac - (220 Vac SPDT) 24 Vdc (24W 1A) 110 Vdc (50W 0,45A)
<b>Grado di protezione</b>	IP65
con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
<b>Peso specif. liquido</b>	> 0,85 con L max
<b>Temp. di funzionamento</b>	-15°C/+100°C
<b>Peso</b>	~ gr 145

<b>Use</b>	Mineral oils - Fuels
<b>Fixing</b>	2 - 3 - 6 holes Nylon flange G 1" thread
<b>Stem</b>	Stainless steel aisi 316L
<b>Float</b>	NBR
<b>Gasket</b>	Viton
<b>Type of contact</b>	Reed SPST/SPDT
<b>Max switch. capacity</b>	80 W - (50W SPDT)
<b>Max switch. current</b>	1 A
<b>Max switch. voltage</b>	250 Vac - (220 Vac SPDT) 24 Vdc (24W 1A) 110 Vdc (50W 0,45A)
<b>Protection degree</b>	IP65
with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
<b>Fluid specific weight</b>	> 0,85 with L max
<b>Working temperature</b>	-15°C/+100°C
<b>Weight</b>	~ gr 145