



STANDARD



1400

TIMER ELETTROMECCANICO CON INDICE MOBILE, MULTISCALE
ELECTROMECHANICAL TIMER WITH A MOVING INDEX, MULTIRANGE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Temporizzatore elettromeccanico multiscale, dotato di un indice mobile che segnala il tempo trascorso e residuo. Tramite la manopola di grandi dimensioni è possibile cambiare il tempo impostato. Sul fianco è disponibile un meccanismo per il cambio scala. Zoccolo Octal.

Electromechanical multirange timer, with a rotating index that points out the elapsed time. On the side of the timer, it is available a mechanical gear-set to change the full scale time. Octal socket

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

PRECISIONE DI FONDO SCALA / FULL SCALE ERROR
± 2%

IMPOSTAZIONE MINIMA / MINIMUM TIME SETTING
1/60 f.s.

TEMPO DI RESET / RESET TIME
100ms

LIMITI DI TEMPERATURA / SURROUNDING AIR
-10 ÷ +55 °C

CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica / Electrical life
1x10⁴ op.

Vita Meccanica / Mechanical life
1x10⁷ op.

Portata in corrente relè / Current rating
6A AC1

Tensione di commutazione / Voltage rating
250 Vac

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :
24 Vac - 48 Vac - 115 Vac - 230 Vac 50/60Hz

Tempi fondoscala impostabili / Full scale time setting:

Base 3: 30s - 3m - 30m - 3h - 30h

Base 6: 6s - 60s - 6m - 60m - 6h

Base 12: 12s - 2m - 12m - 2h - 12h


Funzioni / Function :

O/A Ritardo all'eccitazione (sch.704, 602A, 703, 604)
Delay-ON (sch 704 - 602A - 703 - 604)

D Ritardo alla diseccitazione della bobina, memoria con riarmo a distanza (sch.703).
Delay-OFF at the deenergization of the timer coil.
Reset occurs when the supply voltage is connected to the timer coil (sch.703 version).

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

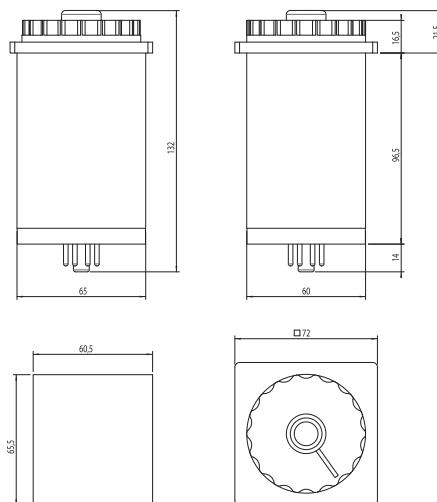





CODICE D'ORDINE ORDER CODE

1400 XXX F TT YYY

	Sc.602A	602
	Sc.604	604
XXX	Sc.703	703
	Sc.704	704
	Sc.705	705
	Sc.703/704/705	0
F	Sc.602	A
	Sc.602/604/703	D
	B3	03
TT	B6	06
	B12	12
	12Vac 50/60Hz	012
	24Vac 50/60Hz	024
YYY	48Vac 50/60Hz	048
	115Vac 50/60Hz	115
	230Vac 50/60Hz	230

SCHEMI DI COLLEGAMENTO WIRING DIAGRAMS

WIRING DIAGRAMS

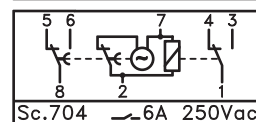

SOCKET TIMERS
TEMPORIZZATORI ZOCCOLATI

17

